MONSTER BIKE
MAGNETIC

Manuel d'utilisation

Précautions d'emploi

Table des matières

Matériel nécessaire 2
Introduction 3
Spécificités 4
Matériaux 4
Informations générales 5
Garantie 5

Montage 6
Liste des outils pour le montage 6
Déballage et assemblage 7
Pieds, selle, guidon 8
Pédales, manette de résistance, manette de serrage 9

Entretien 10
Nettoyage 10
Nettoyage des supports de selle et du guidon 10
Poignées de réglage 11
Protocole de suivi de maintenance 11

Matériel nécessaire

Déballage
Cutter

Paire de ciseaux

Pieds
Clé de 17 mm à pipe

Selle
Clé de 13 mm

Clé BTR 6 et 8

Réglage des glissières horizontales (selle et guidon)
Clé Allen de 3 mm pour le serrage des butées

Pédales
Clé à pédale (plate) de 15 mm

Graisse

Nettoyage
Chiffon

Vaporisateur rempli d'eau et un peu de savon (liquide vaisselle uniquement)

Lustrage
Chiffon doux

Fée du Logis

Bras de Pédales
Vis Allen de 8 mm

Clé de 8mm de marque FACOM

Poignées de réglage
Clé Allen de 5 mm

Graisse ou WD40

Poignée de résistance
Clé de 15 mm

Introduction

Ce manuel fournit des informations sur le montage et l'entretien du vélo de fitness indoor MONSTERBIKE MAGNETIC. Il est destiné à son propriétaire et aux personnes responsables de l'installation, de son nettoyage et de son entretien.

Avant de monter le vélo, il est recommandé de lire ce manuel et préparer les outils adéquats. Reportez-vous pour cela à la section Matériel nécessaire (p2). Quand vous procéderez au montage du vélo, nous vous recommandons de suivre ce manuel étape par étape.

Le nettoyage et l'entretien du vélo sont très importants. Vous trouverez dans ce manuel des instructions claires sur la manière de le nettoyer et de l'entretenir.

Avec le temps il sera nécessaire de remplacer les parties usées. Nous vous enverrons une description détaillée ainsi que les schémas éclatés des pièces détachées du MONSTERBIKE MAGNETIC sur simple demande via notre site internet www.oxydium.equipment. Vous nous communiquerez le numéro de la pièce détachée afin que nous puissions vous envoyer dans les meilleurs délais la bonne pièce.

Nous vous recommandons de commander des pièces d'origine nécessaires à l'entretien, directement auprès de notre service SAV.

Pour plus d'informations et de renseignements techniques, notre service SAV se tient à votre disposition par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page et sur notre site internet www.oxydium.equipment).

Spécificités

Distributeur

Oxydium Equipment
160 chemin du Moulin
13510 Eguilles - FRANCE

Description du produit

Vélo magnetic fitness Indoor

Dimensions et poids

Emballage carton
L120 X H28,5 X l108 cm / Poids 72 kg

Vélo après montage
L125 x x H60 x l115 cm / Poids 70 kg

Poids maximum de l'utilisateur

175 kg

Matériaux

- Courroie Poly-V avec kevlar SANLUX SPK 1280
- Cadre soudé au robot electro galvanisé
- Structure de châssis en H en acier inoxydable
- Traitement anti rouille avec 2 couches de peinture Epoxy cuites au four
- Carénage intégral en ABS (cadre, pédalier, bras de pédales)
- Forme du cadre ergonomique ajustable à toutes les morphologies (145 cm à 205 cm)
- Résistance magnétique 2000 Watts
- Commande manuelle avec 40 niveaux de résistance possible
- Pédales en aluminium, Racing, compatible SPD réversibles
- Pédaliers en acier forgé ultra résistant- Axe de 50 mm
- Bras de pédalier 170 mm
- Guidon thermo-formé monobloc en caoutchouc antidérapant
- 1 porte-gourde
- Tige de guidon et de selle en aluminium anodisé noir avec des graduations
- Roue de 24 kg centrée en acier inoxydable et en aluminium anodisé
- Selle en gel sans couture grand confort
- Pieds stabilisateurs en plastique ultra résistant avec réglages en hauteur de 1 à 4 cm

Informations générales

Important :

Bien informer vos clients du bon fonctionnement des manettes 1/4 de tour (serrage et desserrage) qui permettent de régler la hauteur de selle et du guidon.

Les manettes doivent impérativement être verrouillées dans leurs cannelures pour un bon fonctionnement.

Ne pas serrer à outrance les manettes, cela ne sert à rien.

Si une manette est bloquée, ne jamais donner de coup de pieds pour la desserrer.

Essuyez le vélo après chaque utilisation.

Desserrez toujours toutes les poignées et libérez la résistance après utilisation.

Les pieds doivent toujours être ajustés afin que le vélo soit stable, à plat.

Vérifier le serrage des pédales tous les 15 jours pour éviter qu'elles ne se desserrent ou ne cassent.

L'usure des fixations SPD doit être contrôlée régulièrement.

N'effectuez pas d'étirements sur les pédales du vélo ou en empoignant la selle ou le porte-gourde.

N'échangez pas les supports de guidon ou de selle entre les différents vélos.

Ne soulevez pas les vélos en le tenant par le devant de la selle.

Toujours libérer la résistance après utilisation.

Garantie

Votre vélo indoor MONSTERBIKE MAGNETIC bénéficie d'une garantie de 1 an pièces et main-d'œuvre et contre les vices de fabrication, à l'exclusion des pièces d'usure (manettes de serrage, courroie, caoutchouc du guidon, selle, pédales, etc.).

Le cadre est garanti 3 ans contre la rupture.

Actuellement aucune garantie ne couvre les pédales et les fixations SPD. Ces pièces peuvent être achetées chez Oxydium Equipment.

La garantie ne s'applique qu'aux vélos équipés de pièces détachées d'origine.

Toutes les garanties sont annulées si le vélo a été modifié ou s'il n'a pas été utilisé de manière conforme ou si le nettoyage et l'entretien régulier des vélos n'ont pas été réalisés régulièrement comme le préconise notre manuel d'utilisation et d'entretien.

Montage

Déballage des éléments à assembler 7
Pieds 8
Selle 8
Guidon 8
Pédales 9
Manette de résistance 9
Manettes de serrage 9

Liste des outils pour le montage

1/ Tournevis plat et cruciforme
2/ Clé de 17 mm à pipe
3/ Clé de 13 mm
4/ Clé BTR 6 et 8
5/ Clé Allen de 3 mm pour le serrage des butées
6/ Clé à pédale (plate) de 15 mm
7/ Vis Allen de 8mm
8/ Clé de 8mm de marque FACOM
9/ Clé de 15 mm
10/ Clé Allen de 5mm
11/ Graisse ou WD40

Déballage et assemblage

Liste des outils pour le déballage

1/ Cutter

2/ Paire de ciseaux

Déballer le carton

3/ Commencez par ouvrir la partie supérieure et inférieure du carton et le coucher sur le côté

4/ Poussez l'ensemble du bloc de polyester afin de le libérer du carton

5/ Sortir le vélo et les accessoires du carton

6/ Retirez les protections en plastique de tous les éléments

7/ Aplatissez les cartons au sol et y déposer le corps du vélo en position droite pour éviter de marquer votre sol suite au montage

Pieds

1/ Insérez les pieds avant et arrière dans les emplacements dédiés du cadre

2/ Vissez les pieds à l'aide d'une clé de 17 mm à pipe

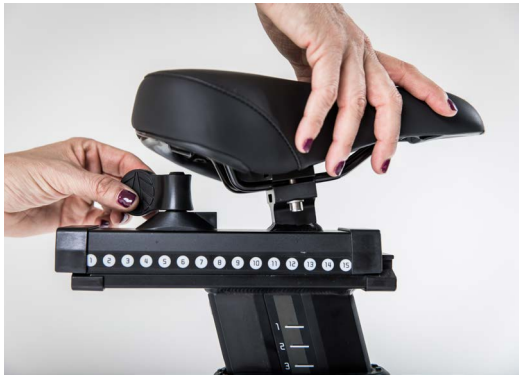

Selle

1/ Insérez en biais le support anodisé noir dans le cadre

2/ Dévissez les butées des glissières du support

3/ Installez la selle

4/ Revissez les butées avec une clé Allen

A savoir : votre selle peut coulisser horizontalement et verticalement pour un réglage optimum

Guidon

1/ Insérez en biais le support de guidon dans le cadre

2/ Dévissez les butées de la glissière du support, ainsi que la vis BTR en inox (servant d'arrêt) qui se trouve à l'intérieur de la glissière

3/ Mettre le guidon dans la glissière

4/ Resserrer la vis BTR en Inox et les butées

A savoir : votre guidon peut coulisser horizontalement et verticalement pour un réglage optimum

Pédales

Point de vigilance : le kit comprend une pédale droite et une pédale gauche il faut le prendre en considération pour éviter un montage défectueux.

1/ Vissez la pédale droite dans le sens de l'aiguille d'une montre.

2/ Vissez la pédale gauche dans le sens opposé de l'aiguille d'une montre.

Manette de résistance

1/ Vissez le contre écrou sur la tige de résistance.

2/ Vissez la manette et bloquer l'écrou sur celle-ci.

Manettes de serrage

4 manettes de serrage

1/ Vissez les deux manettes courtes de serrage pour le réglage horizontal

2/ Vissez les deux manettes longues pour le réglage vertical

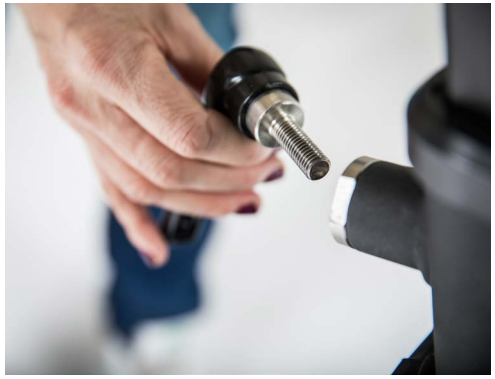

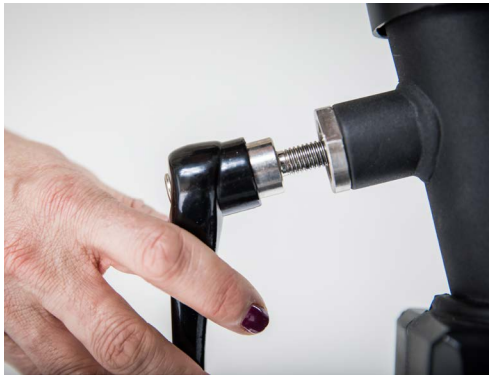

Entretien

- Nettoyage : **après chaque utilisation**.
- Poignées de réglage : **tous les 3 mois**.
- Nettoyage des guides de selle et guidon : **toutes les 2 semaines**.
- Serrage des pédales : **à vérifier tous les 15 jours**.
- Serrage des manettes de serrage horizontales et verticales de la selle et du guidon : **tous les 15 jours**.
- Serrage de la selle : **tous les 15 jours**.
- Contrôler le bon fonctionnement de la manette de résistance et la fixation de la selle : **tous les 15 jours**.

Nettoyage

1/ Après chaque entraînement, essuyez le vélo avec de l'eau pulvérisée sur une lingette de papier

2/ Si le vélo est couvert de sueur ou de saleté, pulvérisez le produit prévu à cet effet sur les serviettes en papier et nettoyer votre vélo. N'oubliez pas le guidon et la selle. N'utilisez jamais de produit à base d'alcool ou de produits chimiques type acétone.

3/ Pour que le vélo reste en parfait état, lustrez-le à l'aide d'un chiffon avec de la fée du logis, une fois tous les 15 jours, à l'exception du guidon et de la selle.

Nettoyage des supports de selle et du guidon

Toutes les deux semaines, les supports doivent être nettoyées contre la corrosion, afin d'optimiser le réglage vertical, dans le cadre.

Retirez les supports du cadre et essuyez les avec un tissu imbibé de WD40 si nécessaire.

Poignées de réglage

Tous les 3 mois les poignées doivent être nettoyées et graissées pour les nettoyer de la sueur, poussière, saleté et de l'eau.

1/ Retirez la poignée de réglage et démontez la complètement en séparant vis, ressort, poignée, vis principale.

2/ Nettoyez toutes les pièces l'une après l'autre avec une brosse métallique si nécessaire. Tournez sur la poignée pour la faire tourner librement.

3/ Remontez la poignée de réglage en insérant la vis principale dans la poignée en la graissant.

4/ Le ressort s'insère à l'arrière de la poignée et est fixé à l'aide de la vis restante.

5/ Serrez le tout avec une clé Allen.

6/ Ajoutez de la graisse sur la vis principale avant de la monter sur le vélo.

Protocole de suivi de maintenance

Il est important de prévenir toute casse ou problème sur un vélo.

Aussi, nous vous conseillons de placer un tableau à la sortie de la salle de cours du studio de bike, sur lequel figure une liste comprenant les vélos.

Ainsi vos pratiquants pourront y inscrire tous les problèmes éventuels rencontrés pendant le cours.

De cette manière, les personnes responsables de l'entretien des vélos peuvent savoir régulièrement comment se comportent les vélos, et ainsi intervenir rapidement afin anticiper une éventuelle casse.

MONSTER BIKE
MAGNETIC

by OXYDIUM EQUIPMENT

Service commercial

Sylvaine Mouraille

contact@monster-bike.com

tél. : +33 (0)6 21 72 87 59

Service SAV - Garantie

Eric Coste

sav@monster-bike.com

tél. : +33 (0)6 11 14 44 36

Siège social - Atelier

160 chemin du Moulin - 13510 Eguilles - France

www.monster-bike.com